



Można ubezpieczyć wartości do wysokości 180 średnich pensji krajowych

Zastosowanie:

Sejfy gabinetowe SG EuroSAFE to najlepsze połączenie wysokiej odporności antywłamaniowej i ochrony przed ogniem z estetyką wyrobu.

Stanowią doskonale zabezpieczenie gotówki, wexli, czeków, dokumentów, papierów wartościowych oraz biżuterii.

Wykorzystywane są do montażu w biurach, sklepach, aptekach, szpitalach, mieszkaniach prywatnych, a także bankach i pomieszczeniach kasowych.

Opcjonalnie wyposażone we **wrzutnie bębnowe WBX3 do deponowania banknotów lub bezpiecznych kopert** (max. wymiar wrzucanego przedmiotu wys. x szer. x głęb. 55 x 225 x 140 mm).

Multikasy składają się z:

- **Komory Głównej** do deponowania gotówki (sejf SG 55 – SG 90),
- **Komory Dolnej** (sejf SG 55 – SG 90 z wrzutnią bębnową WBX3).

Certyfikaty do przechowywania:

- Wartości zgodnie z normą europejską EN 1143-1, klasa II
- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP - KT/101/IMP/2004(6).
- Dokumentów niejawnych.

Opis produktu:

- Połączenie wysokiej odporności na włamanie z wyjątkową elegancją;
- Wielopłaszczkowa konstrukcja korpusu ze stali wypełniona specjalnym kompozytem o grubości 12mm. Grubość pancerza zewnętrznego 3mm, pancerza środkowego 3mm, pancerza wewnętrznego 3mm, grubość ścian w korpusie to 60mm;
- Wielopłaszczkowe drzwi kryją w sobie system ryglowy oraz zamontowane zamki; Grubość pancerza zewnętrznego drzwi 3mm, pancerza środkowego 3mm, pancerza wewnętrznego 3mm oraz 12mm specjalnego wypełnienia;
- Rozbudowany system ryglujący, blokujący otwarcie drzwi przy próbie włamania;
- Konstrukcja rygła stałego uniemożliwiająca wyrwanie zaryglowanych drzwi, nawet po odcięciu lub zniszczeniu zawiasów;
- Najwyższej jakości mechanizmy blokujące możliwość otwarcia przy próbie sforsowania zamka;
- Zawiasy zewnętrzne;
- Kąt otwarcia drzwi 180°;
- W zależności od potrzeb użytkownika sejf można wyposażyć w wysokiej jakości atestowane zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków;
- Przystosowane do mocowania do podłoża. Gwarancja 24 miesiące;

Sejfy gabinetowe SG EuroSAFE, SG + WBX₃, Multikasy

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami;
- Półki z regulacją wysokości zawieszenia; maksymalne obciążenie półki 50 kg;
- Kotwienie: 2 otwory w dnie sejfu;

Wyposażenie dodatkowe:

- **Wrzutnie bębnowe (WBX) do deponowania banknotów lub bezpiecznych kopert** (max. wymiar wrzucanego przedmiotu wys. x szer. x głęb. 55 x 225 x 140 mm)
- **Blokada Wrzutni bębnowej (WBX) zamkiem ABLOY;**
- Trzeci klucz do zamka kluczowego;
- Zmiana zamka kluczowego na zamek szyfrowy lub elektroniczny;
- Dodatkowy zamek kluczowy, elektroniczny lub szyfrowy;
- Wyprowadzenie przewodów do podłączenia instalacji alarmowej;
- Czujniki wstrząsowe – przekazują impuls do systemu alarmowego przy próbie włamania;
- Czujnik położenia rygla - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi;
- Wewnętrzne skrytki indywidualnie zamykane - dodatkowe zabezpieczenie;
- Kotwa M12. Kotwę rozporową należy osadzić w podłożu na głębokość min 130 mm w betonie B20;
- Dodatkowe półki;

Rodzaje zamków:



kluczowy szyfrowy elektroniczny

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru)
- Jasnoszary RAL 9002 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)
- Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy)

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
SG 55	550	480	480	395	360	300	88	43
SG 65	650	480	480	525	360	300	110	57
SG 70	700	480	480	545	360	300	114	59
SG 90	900	480	480	745	360	300	138	80
SG 100	1000	510	480	845	390	300	157	99
SG 120	1200	510	480	1045	390	300	185	122
SG 140	1400	510	500	1245	390	320	230	155
SG 160	1600	510	500	1445	390	320	246	180
SG 180	1800	510	500	1645	390	320	279	205
SGP 140	1400	730	730	1245	610	550	360	418
SGP 160	1600	730	730	1445	610	550	390	485
SGP 180	1800	730	730	1645	610	550	447	552

Model	Półki [szt.]	Skrytka*	Kombinacja dwóch zamków*
SG 55	1	Nie	Tak
SG 65, SG 70	1	Tak	Tak
SG 90, SG 100	2	Tak	Tak
SG 120, SG 140, SGP	3	Tak	Tak
SG 160, SG 180, SGP	4	Tak	Tak

*Możliwość zastosowania jako wyposażenia dodatkowego



SEJFY SG z WRZUTNIĄ BĘBNOWĄ (klasa II) **NOWOŚĆ!!!**

NAZWA WYROBU	ATEST (odporność na włamanie)	Wymiary zewnętrzne [mm]			WAGA [kg]
		W	S	G	
SG 48 + WBX3	klasa II	700	480	480	136
SG 55 + WBX3	klasa II	770	480	480	145
SG 65 + WBX3	klasa II	870	480	480	155
SG 70 + WBX3	klasa II	920	480	480	165
SG 90 + WBX3	klasa II	1120	480	480	185
SG 100 + WBX3	klasa II	1220	510	480	205
SG 120 + WBX3	klasa II	1420	510	480	225
SG 140 + WBX3	klasa II	1620	510	500	270

Skrytka*	Wymiary zewnętrzne [mm]			Światło drzwi [mm]	
	W	S	G	W	S
SG 55 - SG 90	240	360	240	190	220
SG 100 - SG 120	240	390	240	190	250
SG 140 - SG 180	290	390	260	240	250
SGP 140 - SGP 180	290	610	490	240	470

*Skrytka indywidualnie zamykana na zamek kluczowy bębnekowy (oznaczenie - T np. SG 70T)

Model	Promień otwarcia drzwi R [mm]	Prześwit drzwi [mm]	
		W	S
SG 55	415	395	360
SG 65	415	495	360
SG 70	415	545	360
SG 90	415	745	360
SG 100	445	845	390
SG 120	445	1045	390
SG 140	445	1245	390
SG 160	445	1445	390
SG 180	445	1645	390
SGP 140	665	1245	610
SGP 160	665	1445	610
SGP 180	665	1645	610

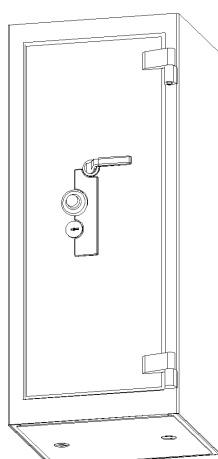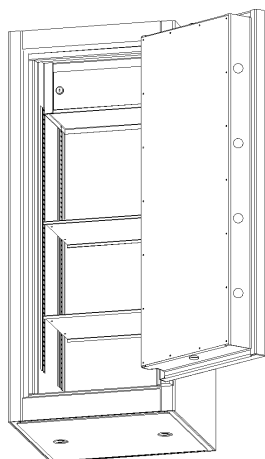

- Wewnętrzne skrytki indywidualnie zamykane - dodatkowe zabezpieczenie;
- Kotwa M12. Kotwę rozporową należy osadzić w podłożu na głębokość min 130 mm w betonie B20;

Sejfy gabinetowe SG EuroSAFE, SG + WBX₃, Multikasy



Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5st.C do +40st.C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

- **Drzwi:**
Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:**
Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.